



ОБЩИНА ВАРНА

ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Паркоустройство-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2025 година по обособени позиции”

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на откритата процедура е избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Паркоустройство-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна за 2025 година по обособени позиции“**, в частност в районите: „Одесос“, „Представително поддържане“, „Приморски 1“, „Приморски 2“, „Младост“ (включително кметство Каменар), „Владислав Варненчик“ (включително кметство Тополи и кметство Казашко) и „Аспарухово“ (включително кметство Константиново и кметство Звездица).

2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустройство-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна - на около **5000 дка** тревна площ и приблизително **77 335 броя дървета**, отразени по картотека.

Дейностите за поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна включват: косене на тревни площи; събиране и извозване на окосена трева; резитба на храсти, подраст и издънки; отсичане и резитби на дървета; засаждане на цветя; събиране на шума; поддържане на чистота – уборки на цветни площи и извозване на растителни отпадъци. Същите се извършват на териториите на район “Одесос”, район “Представително поддържане”, район “Приморски I”, район “Приморски II”, район “Младост”, вкл. кметство Каменар, район “Владислав Варненчик”, вкл. кметство Тополи и кметство Константиново, район “Аспарухово”, вкл. кметство Звездица и кметство Константиново.

3. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ

Количеството и обема на дейностите за паркоустройство, поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна са съгласно приложенията към възлагателното писмо за седемте обособени позиции.

4. ИЗИСКВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Всички дейности ще се изпълняват, съгласно описаните в настоящата спецификация дейности с техника, която е собственост или наета от избраните изпълнители. Всички изпълнители са задължени да поддържат налична и в изправност цялата изисквана минимална техника, съгласно условията на обществената поръчка. Изпълнителите са задължени да осигурят за своя сметка всяка друга допълнителна техника, необходима за изпълнението на дейностите качествено и в срок. Изпълнителят е длъжен да извършва качествено, в срок и съгласно технологичните изисквания възлаганите месечни задачи.

При изпълнение на поръчката всички дейности (единични манипулации) за поддържане на тревни площи, дървесна и храстова растителност, цветя, алеи и други паркови елементи на зелената система на Община Варна са описани в настоящата документация в Приложение 1.

1. Косене на тревни площи и събиране на окосена трева:

Дейността включва косене, събиране и извозване на окосената трева. Чрез косенето се регулира височината на тревната покривка. Тревата в поддържаните площи трябва да се реже не по-ниско от 5 - 6 см. височина, което да бъде равномерно за цялата поддържана територия. Събирането на окосената трева е задължително, за да не се получава непропусклив слой, който да задушава тревния чим. След последната коситба, тревната покривка трябва да се зазимява при височина 5-7 см. Обемът на манипулацията е в рамките на описаните площи по райони. Изисква се Изпълнителите да са оборудвани с техника за косене – моторни косачки за косене на свободни площи с минимална ширина на откоса 50 см., които да отговарят на минималните изисквания, описани в документацията. Кратността /интензитета/ на косене се определя от категорията на зелените площи.

Цялото количество окосена трева за деня се събира и в срок до края на деня се извозва до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или до друго определено от Възложителя място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса, Изпълнителите трябва да представят при актуването на извършените работи, издадените от депото или инсталацията, кантарни бележки с конкретното количество на извозената биомаса.

Не се допуска оставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването ѝ с друг вид отпадъци.

2. Резитба на храсти, подраст и издънки:

Извършва се през пролетния и есенния сезон, след възлагане от страна на Инвеститора – съответния районен специалист, утвърдено с кмета на района и

съгласувано с дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ в Община Варна. Кратността /интензитета/ на резитбите на живите плетове се определя от категорията на зелените площи, минимум един път месечно.

Изисква се Изпълнителите да са оборудвани с техника и инструменти за рязане и с машина за смилане/раздробяване на растителни отпадъци – клони, които да отговарят на минималните изисквания, описани в документацията.

Цялото количество клони от резитбата за деня задължително се смила /раздробява/ и в срок до два дни се извозва до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или до друго определено от Възложителя място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса, Изпълнителите трябва да представят при актуването на извършените работи, издадените от депото или инсталацията, кантарни бележки с конкретното количество на извозената биомаса.

Не се допуска оставяне на клони или смлени растителни отпадъци върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци.

3. Резитба и премахване на дървесна растителност:

Извършва се по преценка и възлагане от Инвеститора – съответните районни специалисти, по утвърдени от кмета на района графици, съгласувани с дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ на Община Варна.

Видовете резитби на декоративни дървета са: санитарни (прочистващи) – изрязват се сухи, заболели и счупени клони; резитби за формиране и поддържане на короните; резитби за подмладяване.

Общи правила: Резитбата се извършва през периода на покоя, обикновено есен или пролет. От това правило се изключва резитбата за прочистване на сухи клони, които най-добре се отличават през вегетационния период. Иглолистните дървета не понасят резитба с изключение на тиса, туята и кипариса. Те се режат само за прочистване на сухи клони.

Клоните се отрязват внимателно, без да се допуска нараняване, зацепване или забелване на кората. Най-напред клонът се зарязва отдолу, на разстояние 30-40 см от стъблото, като се прави ряз, дълбок до половината от дебелината на клона, с оглед да се избегне зацепването при отрязването му. После на разстояние, малко по-голямо от разстоянието до долния отрез се реже, докато клонът се отстрани от дървото; накрая се отрязва стърчащия чеп близо до стъблото, като се прави равен, гладък и наклонен към външната страна отрез, за да не се задържа върху него вода.

Отрезите, получени след санитарна и формираща резитба на клони на улични декоративни дървета, както и на такива, находящи се на общински зелени площи в междублокови пространства, паркове, гробищни паркове и др., с големина над 2 см в диаметър обезателно се замазват със специална овощарска замазка.

Изисква се Изпълнителите да са оборудвани с техника и механизация за резитба и отсичане и с машина за смилане /раздробяване/ на растителни отпадъци – клони, които да отговарят на минималните изисквания, описани в документацията.

При отстраняване на опасни и паднали дървета, в следствие от аварийни ситуации и бедствия, същите се отстраняват незабавно от засегнатите площи, координирано с Инвеститора.

При планирано отсичане или резитба на дървесна растителност, манипулациите се извършват след възлагане от Инвеститора и при налично Разрешение за тяхното извършване, издадено от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“, Община Варна за премахване на дървета и от районното кметство – при извършване на резитби.

Цялото количество растителен отпадък – клони от резитба или отсичания за деня, задължително се смила/раздробява и в срок до 2 /два/ дни се извозва до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или до друго определено от Възложителя място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса, Изпълнителите трябва да представят при актуването на извършените работи, издадените от депото или инсталацията, кантарни бележки с конкретното количество на извозената биомаса.

Полученият от отсичане на дървесна растителност дървен материал, се маркира с районна марка за маркиране на дървен материал, добит извън градски фонд. **За извозването на дървесината се издава превозен билет от определен със заповед на кмета на Община Варна районен специалист и материала се извозва на места, посочени от общината. Мястото (складът) за извозване на дървения материал по този договор е с адрес: област Варна, община Варна, с. Тополи, местност „Абоба“, ПИ 72709.502.387. Собственик на обекта е Община Варна.**

Не се допуска оставяне на растителни отпадъци и дървесина върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването им с друг вид отпадъци.

4. Засаждане на цветя:

Извършва се по възлагане от Възложителя. Същият определя вида, количеството на посадъчния материал и мястото за засаждане. Посадъчния материал, трябва да отговаря на действащите стандартизирани норми, за което Изпълнителите следва да представят сертификати за качество и произход. Възлагането е в зависимост от одобрения годишен бюджет. До един месец след засаждане, ако има загинали растения, вследствие на некачествен материал или не полагане на необходимите грижи, Изпълнителят възстановява растенията за своя сметка.

5. Засаждане на дървета и храсти:

Извършва се по възлагане от Възложителя, включително пролетно, есенно засаждане и целогодишно контейнерна растителност. Посадъчният материал се представя предварително на Инвеститора за одобрение. Декоративната растителност - дървета, храсти, трябва да е качествена, механично здрава, без видими болести и вредители. Листата трябва да са без дефекти и листни петна. Кореновата система трябва да е добре развита, като не се допускат физиологични повреди и усукани основни корени.

При контейнерните растения, кореновата система трябва да е добре развита, за да задържа компактно субстрата след изваждането от контейнера.

При растенията на бала, зеблото и мрежите на балите трябва да бъдат изработени от материал, който ще се разложи не по-късно от една и половина години след засаждането и няма да ограничи по-нататъшния растеж.

Засаждането да включва всички необходими стандартни операции, включително триточково укрепване с качествени материали (ленти и колчета).


Преди засаждането в изкопа да се внесе плодна хумусна почва и да се постави гофрирана ПВЦ тръба.

При доставката на посадъчен материал Възложителят изисква:


1. Иглолистни дървета едроразмерни да са с минимална височина 150 см;
2. Широколистни дървета едроразмерни да са с минимална височина 200 см, с диаметър на стъблата минимум 5 см на височина 1,25 м;
3. Храстите да са с минимална височина 30 см;
4. Всички видове да бъдат в контейнер или бала, като не се допуска доставка на материал на гол корен.
5. Посадъчният материал, включително и цветния такъв да е произведен и/или да се търгува в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен и последващ търговски контрол и в съответствие на фитосанитарните изисквания, определени с Директива 2000/29/ЕО, въведена в Наредба №1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол и във връзка с изискванията на Наредба №80 от 22.06.2006 г. на МЗГ за производство и търговия на размножителния материал от декоративни растения, извършвана между държавите – членки на Европейския съюз.

До две години след засаждане, ако има загинали растения, вследствие на некачествен материал или не полагане на необходимите грижи, Изпълнителят възстановява растителността за своя сметка.



- схема за засаждане на широколистни дървета с триточково укрепване:

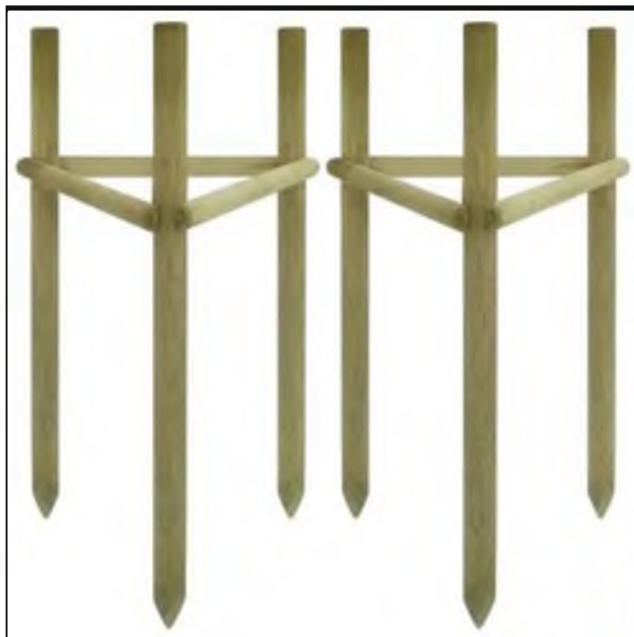

- схема за засаждане на иглолистни дървета с триточково укрепване:

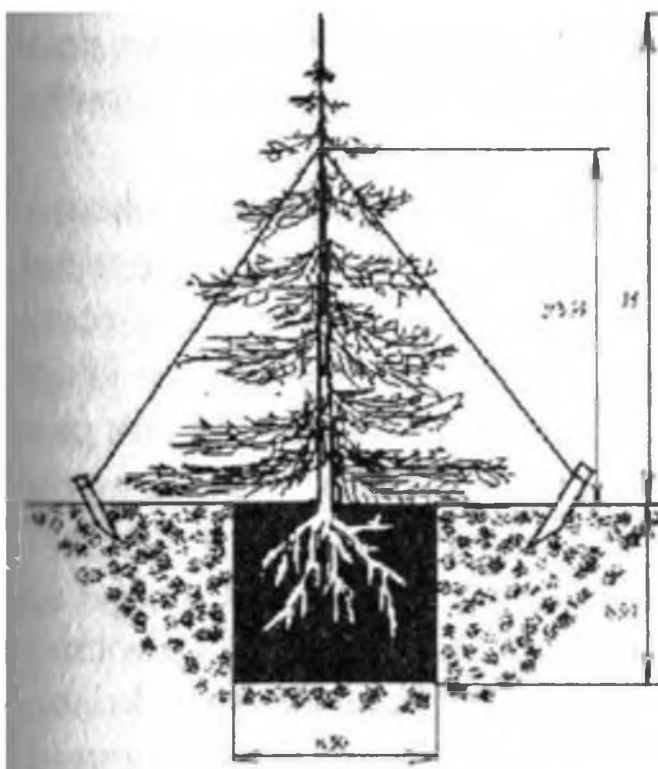

ПРИЛОЖЕНИЕ - СХЕМА

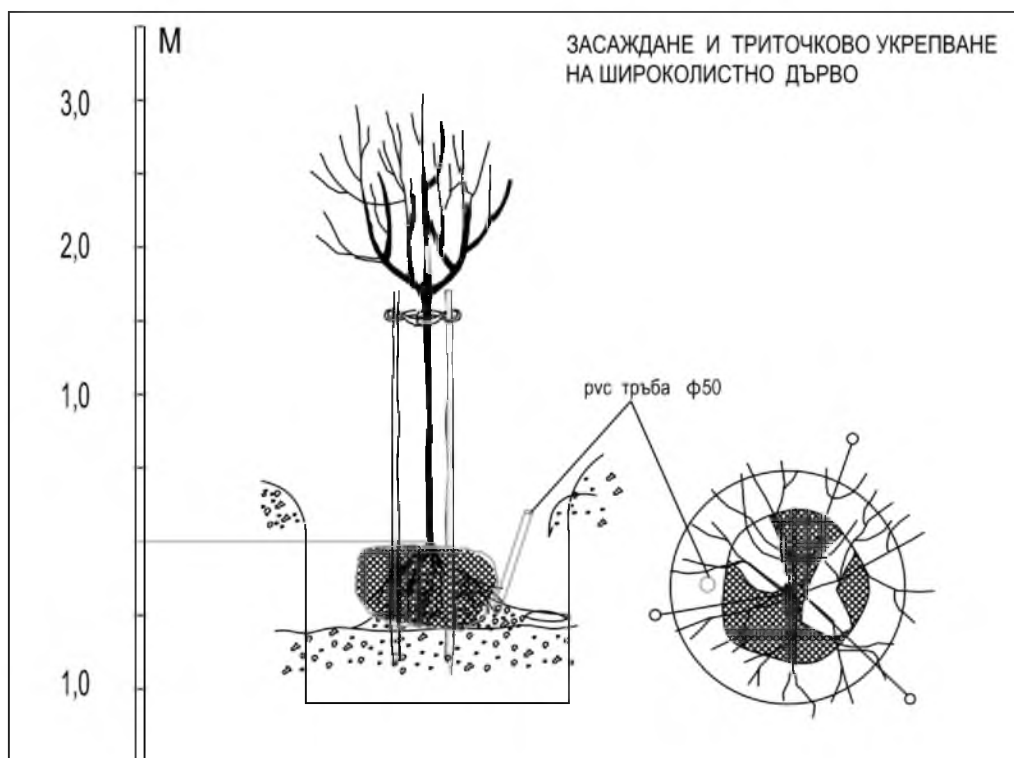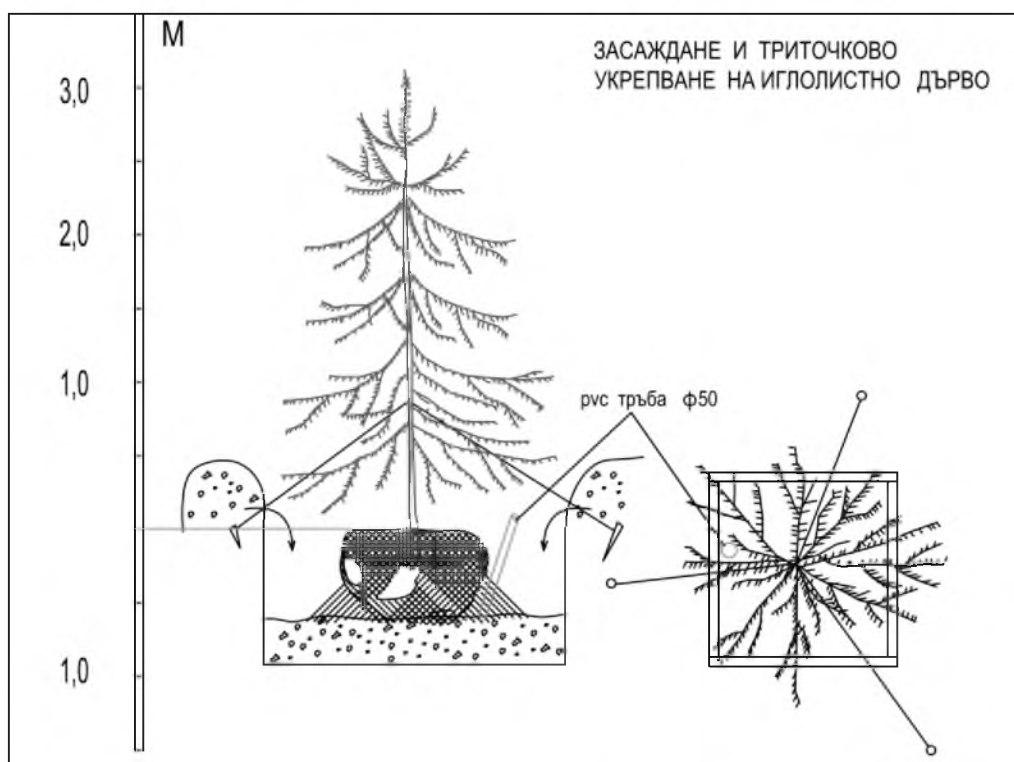

1. при засаждане на дървесен посадъчен материал се фактурира и изплаща 50% от стойността му;
2. останалите 50% се фактурират и изплащат след установено качество на материала след настъпване на вегетационния период и облистване на дърветата, оглед от специалисти по озеленяване от Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ и съответния район на фитосанитарното състояние на дърветата и съставен Констативен протокол, в срок до 12.04.2025 г.
3. при компрометиране на дървесния посадъчен материал, същия не се заплаща и се съставя констативен протокол. В случай, че бъдат установени сухи и некачествени дървета, същите не се заплащат от Възложителя, а се описват в констативен протокол и се приспадат от общата дължима сума.
4. доставката на посадъчен материал се извършва след предварително одобрение от Възложителя на качеството на материала. Количественият и видов състав на посадъчния материал се предлага от районните специалисти по озеленяване и одобрява от специалист озеленяване в Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, Община Варна.

Поддържане на засадените дървета – поливане, окопаване и евентуално третиране с препарати за растителна защита при необходимост, да се изпълнява като се спази изискването новата дървесна растителност да се полива средно по 10 пъти на сезон по 30 литра вода за средноразмерни дървета, съгласно „Методически указания за изграждане, реконструкция и поддържане на основните функционални категории озеленени площи в населените места“. През летния сезон, и при някои случаи и през пролетния, поради високи среднодневни температури и липса на валежи, поливането на новата дървесна растителност следва да бъде минимум веднъж седмично.

6. Събиране на шума:

Извършва се по възлагане на Инвеститора. Изпълнителите събират шума от дърветата в периода от 15 септември до 15 декември на съответната година. При събирането шумата се оформя в купчини, които се покриват с цел предотвратяване нейното разпиляване. Събраната шума се извозва до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или до друго определено от Възложителя място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса, Изпълнителите трябва да представят при актуването на извършените работи, издадените от депото или инсталацията, кантарни бележки с конкретното количество на извозената биомаса.

Не се допуска оставянето ѝ върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването им с друг вид отпадъци.

7. Поддържане на чистота – уборки и почистване на цветните площи от нерегламентирано изхвърляни отпадъци:

7.1. Уборки

Извършва се по възлагане на Инвеститора. Обемът на уборките е съгласно описаните площи по райони. Извършва се ръчно. Кратността на уборките е един до два пъти дневно, в зависимост от категорията на цветните площи и в зависимост от одобрения бюджет.

Събраните отпадъци се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци. Не се допуска смесването на различните видове отпадъци.

8. Други дейности:

Дейности /манипулации/, като тесане на алеи и площадки, грапене на тревни площи, прекопаване на рози и храсти, изкореняване (раздробяване) на дънери, презатревяване и др. се извършват по преценка и възлагане от Инвеститора и в зависимост от наличния бюджет.

9. Извозване на отпадъците:

При изпълнение на поръчката в частта "Извозване на отпадъци" са задължителни следните изисквания:

- Отпадъци с битов характер и опаковки, получени от уборки, се изнасят своевременно и се оставят в контейнерите за битови отпадъци;
- Растителни отпадъци – окосена трева, шума, клони и др. подобни се извозват до инсталация за компостиране или до друго определено от Възложителя място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса се представят кантарни бележки от инсталацията за компостиране или от друго определено от Възложителя място, по които ще се извършва плащането на извозените количества.
- При смесване на биомаса със строителни или други отпадъци, или примеси от инертни материали, на изпълнителите се налагат глоби в размер на стойността за извозване на отпадъците.

10. Характеристики, изисквания и дейности за поливни системи:

Основни характеристики

Поливните системи представляват средство, което предотвратява субективния фактор при ръчно поливане от: нередовно, недостатъчно и неравномерно поливане.

Според конкретните нужди се изграждат: *Автоматизирани напоителни системи* – вкопават се в земята; програмират се предварително /кога и колко да поливат/; при влажно време сами да преценяват и да пропуснат поливката; *Капково напояване* – представлява система от тръби за бавно и равномерно напояване. По дължината са разположени капкоделители, които редуцират налягането и дават възможност за фино разпределяне на водата, така че да проникне дълбоко в корените, без да сгъстява или направо отмива почвата.

Предимствата на напоителните системи са по-малък разход на вода; равномерно разпределение на водния поток; оптимално покритие на водните площи; прецизност на действие; дълготрайна експлоатационна надежност; ниски разходи за поддръжка.

Изисквания

- 10.1. Специализирано обслужване на напоителна система (зазимяване, въвеждане в експлоатация, сезонни настройки, обследване, включване, изключване, контрол и др.)
- 10.2. Направа на изкоп с ширина 0,3 и дълбочина 0,5 м. за полагане на довеждащ водопровод по трасе. Включва всички дейности по направа на изкоп с ширина 0,3 и дълбочина 0,5 м. за полагане на довеждащ водопровод по трасе.
- 10.3. Направа на изкоп с ширина 0,3 и дълбочина 0,3 м. за полагане на разпределителни водопроводи. Включва всички дейности по направа на изкоп с ширина 0,3 и дълбочина 0,3 м. за полагане на разпределителни водопроводи.
- 10.4. Доставка и полагане на капков маркуч Ø 16мм/0.33см/21/h кафяв. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на кафяв капков маркуч Ø 16мм/0.33см/21/h за поливни системи.
- 10.5. Доставка и полагане на тръбна мрежа – тръба Ø 40 SDR 17 / PN10. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на Ø 40 SDR 17 / PN10 за поливни системи.
- 10.6. Доставка и полагане на тръбна мрежа – тръба Ø 50 SDR 17 / PN10. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на Ø 50 SDR 17 / PN10 за поливни системи.
- 10.7. Доставка и свързване на дренажна клапа пластмасова, 1/2 ". Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на дренажна клапа пластмасова, 1/2 " за стационарно дъждуване.
- 10.8. Доставка и свързване на разпръсквач дефлекторен, диаметър на главата 3 см. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на дефлекторен разпръсквач за стационарно дъждуване с диаметър на главата 3 см.
- 10.9. Доставка и монтаж на дюза за разпръсквач дефлекторен, диаметър на главата 3 см. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на дюза за дефлекторен разпръсквач за стационарно дъждуване с диаметър на главата 3 см.
- 10.10. Доставка и полагане на тръбна мрежа – тръба Ø 50 SDR 17 / PN10. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на тръба Ø 50 SDR 17 / PN10 за тръбна мрежа за стационарно дъждуване.
- 10.11. Доставка и полагане на тръба Ø 16 мека връзка. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на тръба Ø 16 мека връзка за тръбна мрежа за стационарно дъждуване.
- 10.12. Доставка и свързване на коляно 90°M.BP.1/2" (включително и скоби). Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на коляно 90°M.BP.1/2" (включително и скоби) за стационарно дъждуване.
- 10.13. Доставка и свързване на спирателен кран. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на спирателен кран за стационарно дъждуване.

- 10.14. Доставка и монтаж на програматор 4 станции 220 V. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на програматор с 4 станции с напрежение 220 V за автоматизирана поливна система.
- 10.15. Доставка и монтаж на сензорен комплект за регулиране на налягане. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на сензорен комплект за регулиране на налягане за автоматизирана поливна система.
- 10.16. Доставка и монтаж на ел. табло, външно за програматора. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на външно ел. табло за автоматизирана поливна система.
- 10.17. Доставка и полагане на PVC кутия за електромагнитни вентили, кръгла с D=25,4 см. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на PVC кутия за електромагнитни вентили, кръгла с D=25,4 см за автоматизирана поливна система.
- 10.18. Доставка и полагане на PVC кутия за електромагнитни вентили, тип правоъгълна 28 x 41 x h=33 см. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на PVC кутия за електромагнитни вентили, тип правоъгълна 28 x 41 x h=33 см за автоматизирана поливна система.
- 10.19. Доставка и полагане на тръба PVC D110. Включва всички дейности по доставка, монтаж и пусково изпитване на PVC обсадна тръба с D110 за поливна система.

5. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

№	Видове дейности	Един. мярка
I. Тревни площи		
1	Косене на тревни площи	лв./дка
2	Събиране на трева и изнасяне след 1-ва и 2-ра коситба	лв./дка
3	Събиране на трева следващи коситби	лв./дка
4	Затревяване на зелени площи (с всички манипулации)	лв./дка
5	Поливане на тревни площи с маркуч	лв./дка
6	Поливане на тревни площи с водоноска	лв./дка.
7	Наторяване на тревни площи	лв./дка
8	Обрязване на тревни бордюри	лв./м.л.
9	Събиране на шума в тревни полета	лв./дка
10	Грапене на зелени площи	лв./дка
II. Поддържане на дървесна и храстова растителност		
11	Поливане на единични дървета и храсти с водоноска	лв./бр.
12	Окопаване на единични дървета и храсти	лв./бр.
13	Прекопаване на храсти	лв./дка
14	Прекопаване на жив плет с окантяване	лв./кв.м.
15	Почистване на издънки	лв./ 10 бр.

16	Почистване на коренови издънки около широколистно дърво (за 1 брой дърво)	лв./бр. дърво
17	Премахване на увивна растителност от дървета, храсти и мантинели	лв./л.м.
18	Санитарна резитба на дървета – почистване на сухи клони	лв./бр. дърво
19	Замазване на отрезни при резитба на клони	лв./бр. отрез
20	Резитба на декоративни храсти над 5 год.	лв./бр.
21	Резитба на зазеленели храсти	лв./бр.
22	Резитба на храсти с дебелина до 4 см.	лв./бр.
23	Резитба за почистване на юки	лв./бр.
24	Резитба на живи плетове – I-ва резитба	лв./кв.м.
25	Резитба на живи плетове – следващи резитби	лв./кв.м.
26	Резитба по детайл на вечнозелени растения (чемшир, евонимус, тис и др.)	лв./кв.м.
27	Изсичане на проходими гъсти храсти	лв./кв.м.
28	Прекопаване на рози	лв./дка
29	Зазимяване на рози	лв./бр.
30	Отзимбяване на рози	лв./бр.
31	Резитба на рози	лв./бр.
III. Зацветяване и поддържане на цветни площи		
32	Подготовка на фигури за засаждане на цветя	лв./кв.м.
33	Засаждане на многогодишни цветя	лв./бр.
34	Засаждане на едногодишни цветя по 25 бр.	лв./кв.м.
35	Засаждане на едногодишни цветя по 36 бр.	лв./кв.м.
36	Засаждане на едногодишни цветя по 64 бр.	лв./кв.м.
37	Плевене на цветни лехи	лв./кв.м.
38	Прашене на цветни лехи	лв./кв.м.
39	Поливане на цветни фигури с маркуч	лв./кв.м.
40	Поливане на цветни фигури с водоноска	лв./кв.м.
41	Наторяване на цветни фигури	лв./кв.м.
42	Резитба на килимни цветя	лв./кв.м.
43	Обрязване на бордюри откъм цветни фигури	лв./м.л.
44	Изкореняване на едногодишни цветя с изнасяне	лв./кв.м.
45	Засаждане на кани х 4 бр.	лв./кв.м.
46	Изваждане на кани	лв./бр.
IV. Засаждане на дървета и храсти		
47	Засаждане на иглолистни и широколистни стандартни храсти – всички операции	лв./бр.
48	Засаждане на стандартни средноразмерни широколистни дървета с бала, с всички операции, вкл. с триточково	лв./бр.

	укрепване	
49	Засаждане на стандартни средноразмерни иглолистни дървета с бала, с всички операции, вкл. с триточково укрепване	лв./бр.
50	Засаждане на едроразмерна растителност, с всички операции, вкл. с триточково укрепване	лв./бр.
51	Ремонт на укрепване на млади фиданки	лв./бр.
52	Засаждане на рози – всички операции	лв./бр.
53	Засаждане на живи плетове – всички операции	лв./бр.
V. Резитби и отсичане на дървета		
54	Резитба за оформяне короната на дървета без автовишка	лв./бр. дърво
55	Основна резитба на короната на дървета с автовишка	лв./бр. дърво
56	Резитба на клони на големи улични дървета с автовишка	лв./бр. дърво
57	Резитба на клон на улично дърво без автовишка	лв./бр. клон
58	Резитба на клон на улично дърво с автовишка	лв./бр. клон
59	Резитба за формиране короната на фиданки до 7 години след засаждането	лв./бр. фиданка
60	Отсичане на дърво с диаметър до ф40 см. с автовишка с всички операции	лв./бр. дърво
61	Отсичане на дърво с диаметър до ф80 см. с автовишка с всички операции	лв./бр. дърво
62	Отсичане на дърво с диаметър над ф80 см. с автовишка с всички операции	лв./бр. дърво
63	Отсичане на дърво с диаметър до ф40 см. без автовишка с всички операции	лв./бр. дърво
64	Отсичане на дърво с диаметър до ф80 см. без автовишка с всички операции	лв./бр. дърво
65	Отсичане на дърво с диаметър над ф80 см. без автовишка с всички операции	лв./бр. дърво
66	Разтрупване на паднали дървета с изнасяне на площадка за товарене	лв./м3
67	Изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони на разстояние повече от 50 м	лв./пространствен м3
68	Механизирано премахване на дънери с диаметър до 60 см	лв./бр.
69	Механизирано премахване на дънери с диаметър до 100 см	лв./бр.
70	Механизирано премахване на дънери с диаметър над 100 см	лв./бр.
71	Раздробяване на клони с дробилна машина	лв./пространствен м3
72	Изкореняване на неприхванати фиданки	лв./бр.
73	Изкореняване на храсти	лв./бр.

	VI. Поддържане на чистота	
74	Почистване на жив плет и храсти в масив от шума и битови отпадъци	лв./кв.м.
75	Метене след извършване на озеленителни дейности (косене, резитби на храсти и дървета и др.)	лв./дка
76	Уборка на цветни площи	лв./дка
77	Товарене, превоз, разтоварване и компостиране на растителни отпадъци до Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, землище на с. Въглен (без включена такса за депониране)	лв./тон
78	Товарене, превоз и разтоварване с камион на трупи (дървен материал) от отсечени дървета до база на ОП УПО	лв./м3
	VII. Изграждане на нови зелени площи	
79	Подмяна на компрометирани почвени пластове	лв./ м3
80	Внасяне на плодна хумусна почва /с включена цената на хумусна почва, доставка, разриване и подравняване на площи/	лв./тон
81	Доставка и полагане на компост без стойността на материала от Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, землище на с. Въглен	лв./ м3
	VIII. Третиране с препарати	
82	Третиране с препарати за растителна защита на жив плет	лв./м
83	Третиране с препарати за растителна защита на дърво	лв./бр.
84	Третиране с препарати за растителна защита на тревни площи	лв./дка
85	Третиране с препарати за растителна защита на цветни площи	лв./м2
	IX. Изграждане и поддържане на поливни системи	
86	Специализирано обслужване на напоителна система (зазимяване, въвеждане в експлоатация, сезонни настройки, обследване, контрол и др.)	лв./час
87	Направа на изкоп с ширина 0,3 и дълбочина 0,5 м. за полагане на довеждащ водопровод по трасе.	лв./м.л.
88	Направа на изкоп с ширина 0,3 и дълбочина 0,3 м. за полагане на разпределителни водопроводи.	лв./м.л.
89	Доставка и полагане на капков маркуч Ø 16мм/0.33см/21/h кафяв	лв./м.л.
90	Доставка и полагане на тръбна мрежа – Ø 40 SDR 17 / PN10	лв./м.л.
91	Доставка и полагане на тръбна мрежа - Ø 50 SDR 17 / PN10	лв./м.л.

92	Доставка и свързване на дренажна клапа пластмасова, 1/2 "	лв./бр.
93	Доставка и свързване на разпръсквач дефлекторен, диаметър на главата 3 см.	лв./бр.
94	Доставка и монтаж на дюза за разпръсквач дефлекторен, диаметър на главата 3 см.	лв./бр.
95	Доставка и полагане на тръба Ø 16 мека връзка	лв./м.л.
96	Доставка и свързване на коляно 90°М.ВР.1/2" (вкл. и скоби)	лв./бр.
97	Доставка и свързване на спирателен кран	лв./бр.
98	Доставка и монтаж на програматор 4 станции 220 V	лв./бр.
99	Доставка и монтаж на сензорен комплект за регулиране на налягане	лв./бр.
100	Доставка и монтаж на ел. табло, външно за програматора	лв./бр.
101	Доставка и полагане на PVC кутия за електромагнитни вентили, кръгла с D=25,4 см	лв./бр.
102	Доставка и полагане на PVC кутия за електромагнитни вентили, тип правоъгълна 28 x 41 x h=33 см	лв./бр.
103	Доставка и полагане на тръба PVC D110	лв./м.л.

Забележка: Видовете дейности следва да включват всички технологични операции, описани в УНС или ТНС (труд, механизация, транспорт и др.), без включена такса за компостиране, както и всички разходи свързани със съответната дейност, съобразно показателите за ценообразуване.

1. Посадъчен материал

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Един. мярка
	Есенно пролетни цветя	
1	Bellis perennis	лв./бр.
2	Myosotis alpestris	лв./бр.
3	Sielene pendula	лв./бр.
4	Viola hybrida	лв./бр.
	Летни цветя	
5	Ageratum mexicanum	лв./бр.
6	Begonia semperflorens	лв./бр.
7	Petunia superbissima	лв./бр.

8	Portulaca grandiflora	лв./бр.
9	Coleus blumei hybrida	лв./бр.
10	Tagetes erecta	лв./бр.
11	Verbena hybrida	лв./бр.
12	Verbena venosa	лв./бр.
13	Zinnia elegans	лв./бр.
14	Pelargonium zonale	лв./бр.
15	Salvia splendens	лв./бр.
16	Canna indica	лв./бр.
17	Catharanthus roseus	лв./бр.
18	Cineraria maritima	лв./бр.
19	Santolina viridis	лв./бр.
20	Santolina chamaecyparissus	лв./бр.
21	Celosia cristata	лв./бр.
22	Iresine Lindenii	лв./бр.
23	Gazania hybrida	лв./бр.
24	Impatiens sultani	лв./бр.
25	Тревно семе (Райграс)	лв./кг.
	Храсти:	
26	Berberis thunbergii "Atropurpurea"	лв./бр.
27	Buxus sempervirens	лв./бр.
28	Cotoneaster damerii	лв./бр.
29	Euonymus japonica	лв./бр.
30	Forsythia x intermedia	лв./бр.
31	Hibiscus syriacus	лв./бр.
32	Juniperus sabina	лв./бр.
33	Lavandula angustifolia	лв./бр.
34	Laurocerasus officinalis	лв./бр.
35	Ligustrum ovalifolium	лв./бр.
36	Lonicera pileata	лв./бр.
37	Mahonia aquifolium	лв./бр.
38	Photinia serrulata	лв./бр.
39	Potentilla fruticosa	лв./бр.
40	Pyracantha coccinea	лв./бр.
41	Rosa hybrida polyantha	лв./бр.
42	Spiraea japonica	лв./бр.
43	Spiraea x vanhouttei	лв./бр.
44	Syringa vulgaris	лв./бр.
45	Vinca minor	лв./бр.
46	Wistaria chinensis	лв./бр.

	Дървета:	
47	Abies alba	лв./бр.
48	Acer platanoides	лв./бр.
49	Acer palmatum	лв./бр.
50	Acer pseudoplatanus	лв./бр.
51	Aesculus hippocastanum	лв./бр.
52	Albizzia julibrissim	лв./бр.
53	Betula alba	лв./бр.
54	Catalpa bignonioides Globosa	лв./бр.
55	Celtis australis	лв./бр.
56	Cercis siliquastrum	лв./бр.
57	Cupressus sempervirens	лв./бр.
58	Fraxinus excelsior	лв./бр.
59	Lagerstroemia indica	лв./бр.
60	Magnolia grandiflora	лв./бр.
61	Magnolia liliiflora	лв./бр.
62	Picea pungens	лв./бр.
63	Pinus maritima	лв./бр.
64	Pinus strobus	лв./бр.
65	Platanus x acerifolia	лв./бр.
66	Quercus cerris	лв./бр.
67	Quercus pubescens	лв./бр.
68	Rhus typhina	лв./бр.
69	Robinia pseudoaccacia Globosa	лв./бр.
70	Sorbus aucuparia	лв./бр.
71	Thuja occidentalis Smaragd	лв./бр.
72	Tilia argentea	лв./бр.

При доставката на посадъчен материал Възложителят изисква:

1. Иглолистни дървета едроразмерни да са с минимална височина 150 см;
2. Широколистни дървета едроразмерни да са с минимална височина 200 см, с диаметър на стъблата минимум 5 см на височина 1,25 м;
3. Храстите да са с минимална височина 30 см;
4. Всички видове да бъдат в контейнер или бала, като не се допуска доставка на материал на гол корен.
5. Посадъчният материал, включително и цветния такъв да е произведен и/или да се търгува в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен и последващ търговски контрол и в съответствие на фитосанитарните изисквания, определени с Директива 2000/29/ЕО, въведена в Наредба №1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол и във връзка с изискванията на Наредба №80 от 22.06.2006 г. на

МЗГ за производство и търговия на размножителния материал от декоративни растения, извършвана между държавите – членки на Европейския съюз.

2. Видове механизация:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Един. мярка
1	Автовишка до 15м.	МСМ
2	Автовишка над 15м.	МСМ
3	Моторен трион (резачка)	МСМ
4	Моторна косачка	МСМ
5	Бордова кола (товарно МПС)	МСМ
6	Моторна фреза	МСМ
7	Водоноска	МСМ
8	Роторна косачка	МСМ
9	Дробилна машина за клони	МСМ
10	Фреза за раздробяване на дънери	МСМ

3. Показатели за ценообразуване – часова ставка, допълнителни разходи върху труд, допълнителни разходи върху механизация, доставно-складови разходи и печалба:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Един. мярка
1	ЧАСОВА СТАВКА - Дейности невяключени по горе	лв./час
2	ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД	(%)
3	ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ	(%)
4	ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ	(%)
5	ПЕЧАЛБА	(%)

6. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Община Варна в границите на териториалния обхват на съответните райони.

2. **Срок на договора/срок на изпълнение: до 13.04.2025 г.** и започва да тече от датата на сключване на договора.

7. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Обща стойност на поръчката: в размер до 1 633 333.33 лв. без ДДС или до 1 960 000.00 лв. с ДДС в т.ч:

Обособена позиция 1: до 220 833.33 лв. без ДДС

Обособена позиция 2: до 354 166.67 лв. без ДДС

Обособена позиция 3 : до 266 666.67 лв. без ДДС

Обособена позиция 4: до 110 833.33 лв. без ДДС

Обособена позиция 5: до 319 166.67 лв. без ДДС

Обособена позиция 6: до 199 166.67 лв. без ДДС

Обособена позиция 7: до 162 500.00 лв. без ДДС

8. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Начин на възлагане: дейностите/обектите по договора ще се възлагат с възлагателно писмо от Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ в Община Варна, ежемесечно, съобразно необходимостта, до размера на одобрения бюджет за 2025 година.

(1) Отделните обекти ще се възлагат с възлагателни писма, изготвени от община Варна, до размера на одобрения бюджет за 2025 година. Същите са с **приложен план-график с прогнозни количества и твърдо договорени цени за всеки конкретен месец, изготвен от районните специалисти по озеленяване, в рамките на одобрената план-сметка.** При необходимост за възлагане на допълнителни дейности, които не са включени във възлагателните писма, възлагането се извършва чрез Заповедна книга, в която се посочва дейността, мястото, количеството и срока за изпълнение, **след предварително съгласуване с Възложителя.** Изпълнителят се задължава да осигури Заповедна книга за съответния район от конкретния договор от рамковото споразумение.

(2) Видовете дейности, които ще бъдат възлагани, са подробно описани в **техническата спецификация.** При възникване на **необходимост** от други видове дейности, отчитането ще се извършва на база цени за видове механизация и оферираните показатели за ценообразуване от ценовата оферта на изпълнителя, с приложени анализи.

(3) При възникване на ситуация, с която се застрашава здравето и живота на хора или е с голяма обществена значимост за гражданите и икономиката на Община Варна, Директор Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ или дежурен по община чрез обаждане по телефон или изпращане на факс уведомяват изпълнителя за необходимостта от предприемане на необходимите незабавни действия. Възлагането на изпълнените дейности ще се извърши през следващите три работни дни, чрез възлагателно писмо, съставено от Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, придружено с доклад от Директор „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ или дежурен по община.

9. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.1. Косене, събиране и извозване на окосена трева.

Косенето, събирането и извозването на окосената трева на 100% от обема на площите в съответния район, следва да бъде приключено в срок, посочен във възлагането за съответния месец.

При неизпълнение на дейността в пълния обем и качество към датата на крайния срок, определен съгласно възлагането за съответния месец, неизпълнението се документира, като се описва в констативен протокол обема на неизпълнената работа.

За всеки ден просрочване на изпълнението на дейността след датата на крайния срок, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на конкретната възложена манипулация, когато неизпълнението не се дължи на обективни причини и обстоятелства. За обективни причини и обстоятелства, довели до неизпълнение на манипулациите в посочените срокове, ще се считат лоши метеорологични условия, доказани с протокол от метеорологичната служба, ограничителни мерки на органите на сигурността и реда или др. подобни, чиито характер е доказуем от Изпълнителя.

Стойността на неустойката се приспада от протокола за извършена работа – протокол образец 19 и не се заплаща от Възложителя.

В случай на забавяне на възлагане на работата със съответното Възлагателно писмо, от страна на Инвеститора, изпълнението трябва да приключи в срок от 20 работни дни, считано от датата на възлагането.

1.2. Резитби:

За извършени се приемат всички възложени резитби, които са изпълнени, растителните отпадъци извозени, за което са съставени съответните протоколи.

Дейностите по резитби и отсичане на дървета се възлагат от Възложителя, съгласно изготвени от районните кметства графици за резитби на дървета, включително и издадени заповеди за отсичане от Община Варна.

1.3. Поддържане на чистота – уборки и почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в цветни площи:

Извършено почистване се приема, когато цялата по обем територия е почистена, отпадъците са изнесени в контейнери за битови отпадъци.

2. ПРИЕМАНЕ, РАЗПЛАЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ

Всички видове работи по поддържане на зелените площи, извършени при изпълнение на поръчката, ще се изплащат от възложителя на изпълнителя при условията на:

1. завършена технология с всички необходими операции, по предмета на възлагане;
2. изпълнени предписания, предявени от специалист по озеленяване в Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ при Община Варна и районния специалист по озеленяване, по изпълнение на програмата по озеленяване на обекта;
3. спазване на действащите раздели от БДС и действащата към момента нормативна уредба, ЗУТ, Наредба №1/30.03.1993 г. на МРРБ за опазване на озеленените площи и

декоративната растителност и Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на Зелената система на територията на Община Варна;

4. Материалите, влагани при изпълнение на работите по озеленяване и поддържане на зелените площи, да отговарят на изискванията за качество, приети и одобрени от ЕС.

Фактурирането и изплащането на новите насаждения ще се извършва отделно от останалите видове работи, на база представена фактура от производител/доставчик и сертификати за техния произход, както следва:

1. при засаждане на растителен материал (цветен, дървесен, храстов, тревен и др.) се фактурира и изплаща 50% от стойността му;
2. останалите 50% се фактурират и изплащат след цъфтеж, наличието на облистване по короните на широколистните дървета в активен вегетационен период, наличието на зелена листна маса при иглолистните дървета и установено качество на материала;
3. при компрометиране на растителния материал, същия не се заплаща и се съставя констативен протокол. В случай, че бъдат засадени умрели и некачествени растения, включително дървета и храсти, същите не се заплащат от Възложителя, а се описват в констативен протокол.
4. доставката на посадъчен материал се извършва след предварително одобрение от Възложителя на качеството на материала. Количественият и видов състав на посадъчния материал се предлага от районните специалисти по озеленяване и одобрява от специалист озеленяване в Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“, Община Варна.

(1) Заплащането ще се извършва въз основа на:

1. Двустранно подписан Акт обр.19 и анализи за извършени видове работи от изпълнителя, специалист по озеленяване към Община Варна и съответния район и Директор на Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“; двустранно подписана Подробна ведомост за извършени видове работи от изпълнителя, специалист по озеленяване към Община Варна и съответния район и Кмета на съответния район; представен разходооправдателен документ за компостиране на растителен (биоразградим) и дървесен отпадък в депо;
2. Фактури за закупени и вложени посадъчни и др. материали.
3. Твърдо договорни единични цени за посочени в офертата видове работи.
4. Издадена фактура от изпълнителя, на основание Акт обр.19, подписана от Директора на Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“.

(2) При отчитане на дейността: „Товарене, превоз, разтоварване и компостиране на растителни отпадъци до Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, землище на с. Въглен“, Изпълнителят представя документ (кантарни бележки), удостоверяващ количеството извозени и компостирани растителни отпадъците на

посоченото от Възложителя депо. При непредставяне на такъв документ, сумата за същата няма да бъде изплатена.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В случаите, когато озеленителните работи се извършват по паркови алеи, улици и булеварди, изпълнителят е длъжен да осигури безопасни условия на труд със съответните знаци и съоръжения.

При възникване на ситуация, с която се застрашава здравето и живота на хора или е с голяма обществена значимост за гражданите и икономиката на Община Варна, Директор Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ или дежурен по община чрез обаждане по телефон или изпращане на писмо, e-mail уведомяват изпълнителя за необходимостта от предприемане на необходимите незабавни действия. Възлагането на изпълнените дейности ще се извърши през следващите три работни дни, чрез възлагателно писмо, съставено от Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, придружено с доклад от Директор „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ или дежурен по община.

10. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Контролът за надлежно изпълнение ще се осъществява от експерти по озеленяване в Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ при Община Варна, кметовете на съответните райони и кметства и упълномощени от тях представители (районни специалисти по озеленяване и екологичен контрол). Контрол по изпълнение на договора по отношение на финансовите параметри и изчерпване на финансовия ресурс ще осъществява Директор на Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ при Община Варна. Инвеститорски контрол при изпълнението на договора ще се осъществява от експерти по озеленяване в Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ при Община Варна и районните специалисти по озеленяване и екологичен контрол.

11. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Всички материали за влагане следва да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
- европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Необходимите за изпълнение на различните обекти елементи и материали следва да отговарят на действащите стандартизирани норми и да се предоставят сертификати за

техния произход и качество. При изпълнение на нови насаждения да се използва посадъчен материал, придружен със сертификати за качество и приемателен протокол за качество от специалист по озеленяване от община Варна и съответния район.

При доставката на посадъчен материал, Възложителят изисква:

1. Иглолистни дървета едроразмерни да са с минимална височина 150 см;
2. Широколистни дървета едроразмерни да са с минимална височина 200 см, с диаметър на стъблата минимум 5 см на височина 1,25 м;
3. Храстите да са с минимална височина 30 см;
4. Всички видове да бъдат в контейнер или бала, като не се допуска доставка на материал на гол корен.
5. Посадъчният материал, включително и цветния такъв да е произведен и/или да се търгува в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен и последващ търговски контрол и в съответствие на фитосанитарните изисквания, определени с Директива 2000/29/ЕО, въведена в Наредба №1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол и във връзка с изискванията на Наредба №80 от 22.06.2006 г. на МЗГ за производство и търговия на размножителния материал от декоративни растения, извършвана между държавите – членки на Европейския съюз.

Тъй като в Община Варна вече има изградена Система за мониторинг и контрол на количествата отпадъци от транспортните средства на фирмите, извършващи дейности по сметоизвозване, сметопочистване и поддържане чистота на Община Варна, то следва транспортните средства на участниците и площадката за компостиране на растителни отпадъци (в Регионално депо, с. Въглен) да бъдат пригодени към вече внедрената Система.

12. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

(1) Гаранционни срокове за посадъчен материал

Гаранционен срок (гаранционно поддържане) на новоизградени общински зелени площи, определен от Възложителя – не по-малък от 24 месеца за дървесна, храстова и тревна растителност.

При появили се дефекти в гаранционните срокове, възложителят поканва писмено изпълнителя за тяхното документиране и отстраняване от изпълнителя. Последният се задължава да ги отстрани за своя сметка по вид, размери и срок съгласно констативния протокол. Извършеното в този смисъл се констатира със съответен акт.

В случай, че изпълнителят не изпълни посоченото по-горе свое задължение и възложителят отстрани дефекта сам или чрез друг, направените за това разноси се поемат от изпълнителя, сключил договора по настоящата обществена поръчка, а

стойността се удържа от гаранцията за изпълнение по същия. Извършеното в този смисъл се констатира със съответен акт.

(1) Стойностите за ценообразуващите елементи да бъдат число различно и по-голямо от единица. Стойностите трябва да бъдат реални: да бъдат съобразени с минималната работна заплата, с квалификацията на работниците и да гарантират осигуровките на персонала.

(2) Стойността на вложени материали за манипулации от ценоразписа с единични цени без включена стойност на материала, се доказва с фактури за закупуване.

(3) Растителни отпадъци (биоразградими), получени в резултат на дейностите по поддържане на зелени площи на територията на Община Варна, следва да се извозват/компостират до инсталация за компостиране – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, землище на с. Въглен.

Дървен материал, дънери и дебели клони с диаметър по-голям от 10 см., получени в резултат на дейностите по поддържане на зелени площи на територията на Община Варна, следва да се извозват – на място на територията на Община Варна, посочено от Възложителя. Мястото (складът) за извозване на дървения материал по този договор е с адрес: област Варна, община Варна, с. Тополи, местност „Абоба“, ПИ 72709.502.387. Собственик на обекта е Община Варна.

(4) Зоните за поддържане могат да се променят (да се включват нови обекти или да се прекратява поддръжката на включените в списъка) след предварително писмено възлагане или предизвестие, при настъпили промени.